

**РОЗРОБЛЕНО**Комітет картингу  
Автомобільної Федерації України**ЗАТВЕРДЖЕНО**Комісією Автомобільного спорту  
Автомобільної Федерації України  
Рішення від 16.02.2017 р**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ДВИГУНА COMER C50  
(клас мікро)**

№ п/п	Елемент двигуна	Вимоги
1	Двигун	повітряного охолодження, робочий об'єм 50 см <sup>3</sup>
2	Карбюратор	Карбюратор Dellorto SHA1412L, максимальний діаметр дифузору 12мм, центральний жиклер 58.
3	Поршень.	Висота поршня 41,00 +- 0,2мм. Мінімальна вага поршня без кілець 54гр. Кільця 2 шт, максимальна висота кільця 1,5мм. Мінімальна вага поршня в комплекті з кільцями 58гр.
4	Верхній палець має розміри:	зовнішній діаметр 10,0 мм, внутрішній діаметр 5,9+- 0,1 мм, довжина пальця 32,9+-0,2мм. Мінімальна вага пальця 12 гр.
5	Коленвал.	Мінімальна ширина коленвалу 36,8 мм. Мінімальна вага колінчастого валу, в зібраному вигляді, разом з поршнем, двома кільцями, верхнім пальцем і верхнім підшипником 688гр.
6	Шатун.	Ширина шатуна 10,5 мм+-0,2 мм
7	Нижній палець	Діаметр зовнішній 14,0 мм, ширина 36,0+-0,2мм, внутрішній діаметр 5,2 +-0,2 мм.
8	Підшипники коленвала	Підшипники коленвала типу 6202 C3 будь якого виробника з металевим фіксатором кульок. Кількість кульок 8шт.
9	Магніт запалення.	Оригінальний магніт запалення, мінімальна вага 377 гр.
10	Щеплення	Щеплення оригінальне, з написами Comer. Вага мінімальна внутрішньої частини щеплення 106 гр. Вага щеплення разом (внутрішня частина, 3 пружини, 3 полу місяця зовнішні) 385 гр.
11	Вихлопна труба	повинна бути оригінальна, виробництва Comer sra з двома отворами для випуску вихлопних газів прямокутної форми. Максимальна ширина отвору по краям 12,0мм, максимальна висота отвору 2,85мм.
12	Циліндр.	Хордові розміри циліндру: максимальний кут впуску 128 градусів, максимальний кут випуску 140 градусів.
13	Моторна зірочка	Моторна зірочка 10.



ΦΟΤΟ



ΦΟΤΟ



ΦΟΤΟ



ΦΟΤΟ




ΦΟΤΟ



ΦΟΤΟ




Φοτο

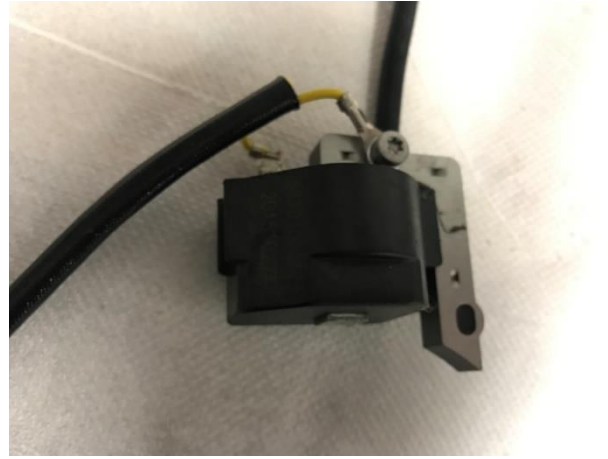

Φοτο



Φοτο

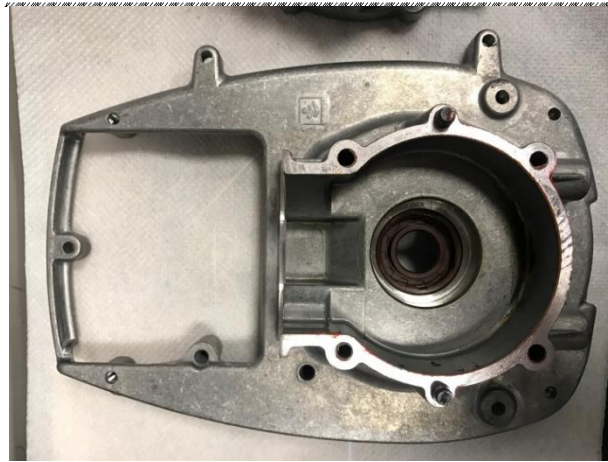

Φοτο



Φοτο



ΦΟΤΟ



ΦΟΤΟ



ΦΟΤΟ



ΦΟΤΟ



ΦΟΤΟ



ΦΟΤΟ

